CBT

CMA 202419120184

ilac-MRA

CNAS 中国认可 检测 TESTING CNAS L23122

检 验 报 告

报告编号：CBT10502182076

样品名称：钢制非隔热防火门

样品型号：900*2100mm

检验类别：委托检验

委托单位：浙江艾绿净化科技有限公司

广东省宝通质量检测有限公司

检验检测专用章

hMgh94x KtA3CEy

地 址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房 邮 编：528325
电 话：4007057668 邮 箱：service@zzjc-lab.com 网 址：http://www.zzjc-lab.com

声 明

1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。

2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。

3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。

4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。

5、 本报告结果仅对委托样品有效。

广东省宝通质量检测有限公司

检验概要			
样品名称	钢制非隔热防火门	委托单位	浙江艾绿净化科技有限公司
型号规格	900*2100mm	委托单位地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道186号
商　　标	/	生产者(制造商)	浙江艾绿净化科技有限公司
数　　量	1樘	生产者(制造商)地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道186号
附加型号	宽700mm~2300mm，高600~5000mm		
样品编号	01	检验类别	委托检验
来样方式	委托方送样	样品状态	完好
送样日期	2025年11月10日	检验日期	2025年11月13日至 2025年11月18日
检验地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房		
检验依据	详见数据页		
判定依据	GB/T 38252-2019《建筑门窗耐火完整性试验方法》		
检验项目	耐火完整性E60（i）		
检验结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	该样品经检测，耐火完整性符合GB/T 38252-2019《建筑门窗耐火完整性试验方法》中E60（i）的指标要求。		

主 检：黄伟千	日 期：2025年11月18日	广东省宝通质量检测有限公司 （盖章） 检验检测专用章
审 核：黄梅	日 期：2025年11月18日	
批 准：卢君彦	日 期：2025年11月18日	

广东省宝通质量检测有限公司

序号	检验项目	检验依据	技术标准	检验结果	判定
1	耐火完整性E60（i）	GB/T 38252-2019	>60min， 试验过程中试件发生下列现象之一时，即认为失去耐火完整性： 背火面出现火焰持续时间达10s以上； 试件背火面出现贯穿至试验炉内的缝隙，直径6mm±0.1mm探棒可穿过缝隙进入试验炉内，且探棒可以沿缝隙长度方向移动不小于150mm，直径25mm±0.2mm探棒可穿过缝隙进入试验炉内。	60min， 背火面无火焰； 未出现裂缝；未失去耐火完整性。	符合
（本页以下空白）					

图1 炉内升温曲线

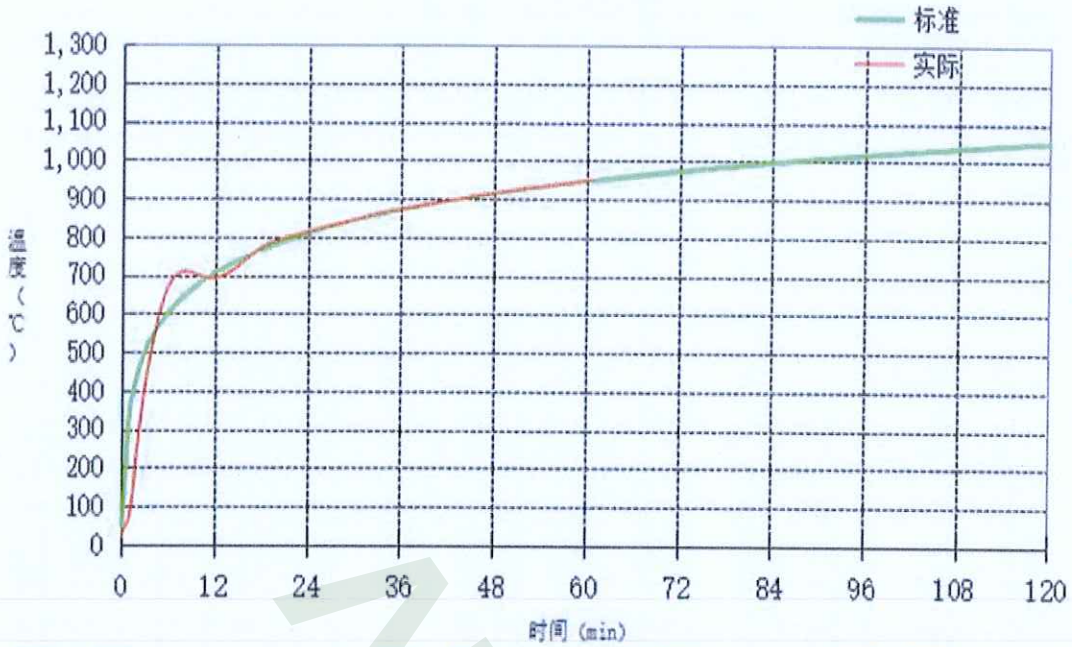


图2 试件试验前



图3 试件试验后



---------正文结束---------